

GBL-AXシリーズ パーソナルガス検知器



# ガスバスター® ライト

Gas Buster Light

O<sub>2</sub>・H<sub>2</sub>S・CO・SO<sub>2</sub>・Cl<sub>2</sub>



JQA-EM0645




JQA-2582

パーソナルガス検知器:ガスバスターライト防爆仕様。

大型LCD表示、警報時のブザー、赤色LEDによって危険を知らせます。

どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。

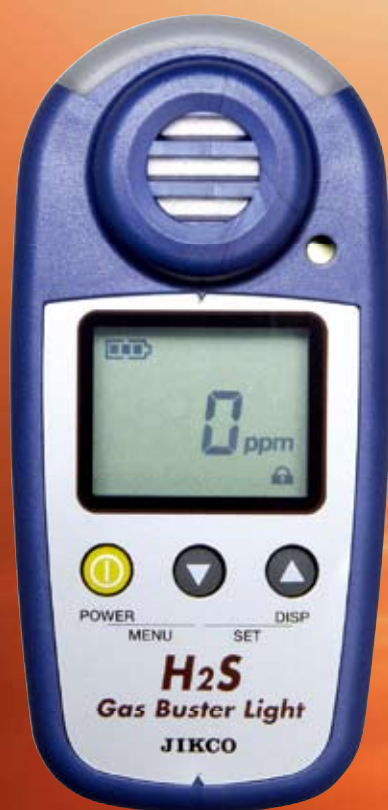

実寸大

- **センサーライフ2年** ※注1
- **バッテリー連続使用8,800時間**  
(塩素は連続5,600時間)
- **超小型・超軽量**
- **2段階警報機能(任意設定可)**
- **80dB電子ブザー警報**
- **大型LCD表示**
- **本質安全防爆構造(ia)**

型式	検知ガス	
GBL-OX-AX	酸素	O <sub>2</sub>
GBL-HS-AX	硫化水素	H <sub>2</sub> S
GBL-CO-AX	一酸化炭素	CO
GBL-SD-AX	二酸化硫黄	SO <sub>2</sub>
GBL-CL-AX	塩素	Cl <sub>2</sub>

# JIKCO

※注1:使用環境によって変動します。  
センサー寿命を保証するものではありません。

# ガスバスター® ライト パーソナルガス検知器[GBL-AXシリーズ]

O<sub>2</sub>・H<sub>2</sub>S・CO・SO<sub>2</sub>・Cl<sub>2</sub>

## 各部の名称

1. 赤色LED
2. センサー
3. 電子ブザー
4. 大型LCD
5. 電源ボタン
6. コンパクトボディ
- 7.ホルダー



## 警報/測定レンジ仕様

型式	検知ガス		測定レンジ	分解能	警報設定値(初期設定)			
					LOW	HIGH	TWA	STEL
GBL-OX-AX	酸素	O <sub>2</sub>	0~30%	0.1%	18.0%	19.5%	/	/
GBL-HS-AX	硫化水素	H <sub>2</sub> S	0~100ppm	1ppm	10ppm	15ppm	10ppm	15ppm
GBL-CO-AX	一酸化炭素	CO	0~250ppm	1ppm	50ppm	200ppm	50ppm	100ppm
GBL-SD-AX	二酸化硫黄	SO <sub>2</sub>	0~100ppm	1ppm	2ppm	5ppm	2ppm	5ppm
GBL-CL-AX	塩素	Cl <sub>2</sub>	0~25ppm	0.1ppm	0.5ppm	1.0ppm	0.5ppm	1.0ppm

## 機種別仕様

型 式	GBL-OX-AX	GBL-HS-AX	GBL-CO-AX	GBL-SD-AX	GBL-CL-AX
検知原理	ガルバニ電池式	定電位方式			
検知方式	拡散式				
警報方式	80dB電子ブザー・赤色LED				
使用温度範囲	-10~45℃				
使用湿度範囲	0~99%RH	15~90%RH			10~90%RH
電 源	CR2 3V リチウム電池				
連続使用時間	8,800時間(警報無きこと)				5,600時間(警報無きこと)
外形寸法	W51×H105×D30mm				
質 量	101g	91g			
防爆構造の種類	本質安全防爆構造(ia)				
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IIBT3				

※お客様によるバッテリー交換はできません。

※1年に1回の定期点検を必ず行って下さい。

**株式会社 ジコー** 科学計測部

〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-4-5  
 TEL. 03-5790-7341 FAX. 03-5790-7344  
 URL. <http://www.jikco.co.jp/gas>  
 E-mail. [gas@jikco.co.jp](mailto:gas@jikco.co.jp)

仕様・外観は予告なしに変更することがあります。